


## SM-LIFTER

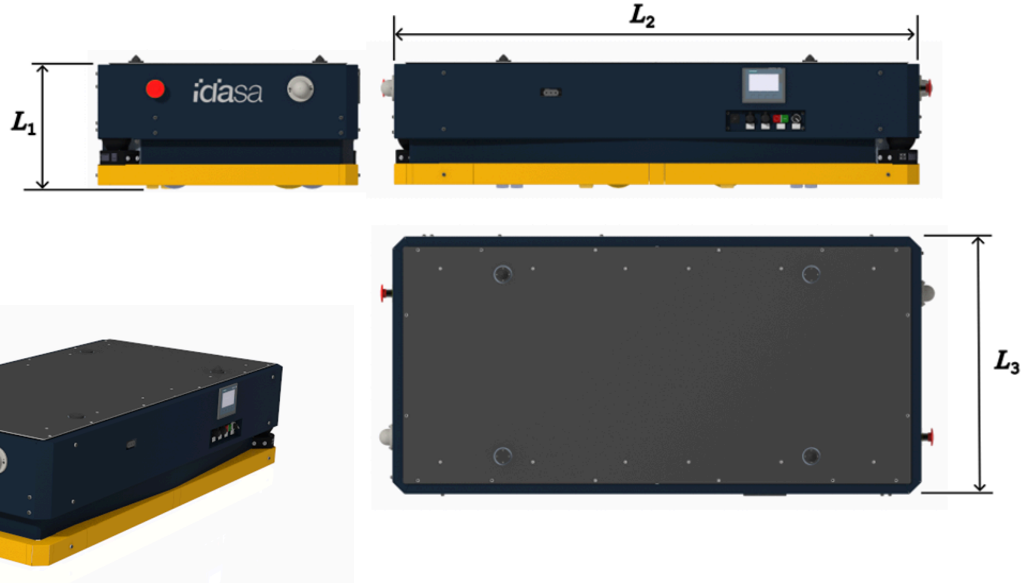

### Tamaño y peso

Dimensiones exteriores  
Peso  
Distancia mínima al suelo

415x1715x850 (L1xL2xL3)  
250 KG  
A consultar

### Velocidad y Rendimiento

Carga útil máxima  
Velocidad máxima  
Entorno operativo  
Movilidad  
Navegación

*\*hasta 4000 KG*  
1,1 m/s  
Interior  
Omnidireccional  
SLAM (opcional)

### Batería y sistema De alimentación

Tipo de batería  
Capacidad  
Tiempo de servicio  
Tiempo de carga  
Potencia de salida

LifePO4  
48V 50Ah  
10 horas de carga útil  
1h 15 mins aprox.  
48V 25A

### Interfaz y Comunicación

Modos de control  
  
Comunicación  
Realimentación

Automático o control manual cinemático (hacia delante, hacia los lados, rotación)  
Ethernet, Wi-Fi  
Codificadores