


SM-PALET

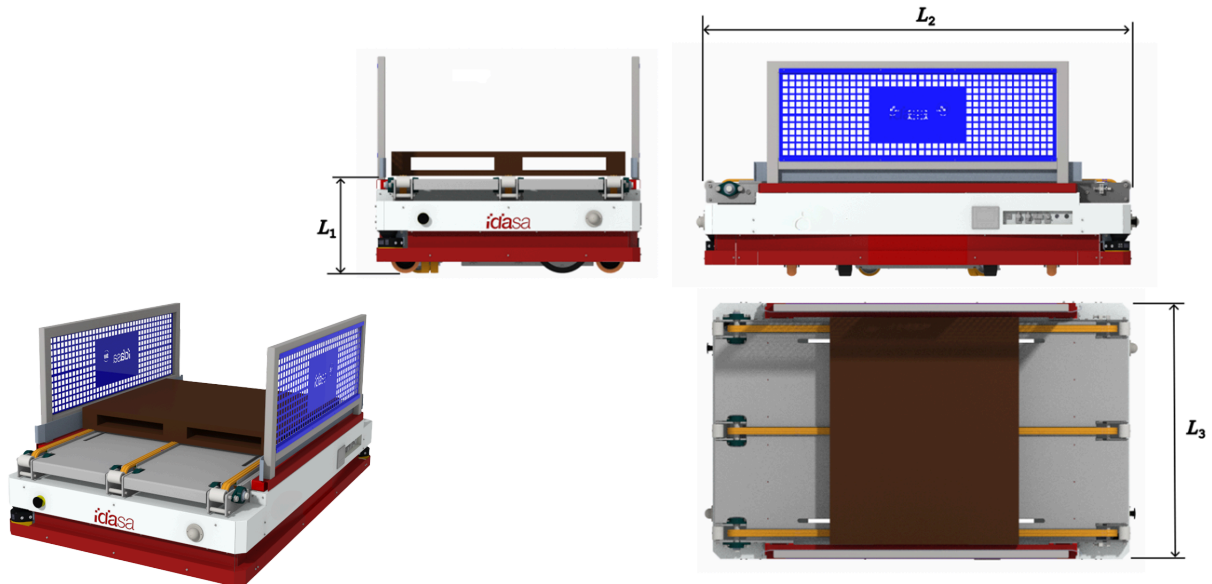

Tamaño y peso

Dimensiones exteriores
Peso
Distancia mínima al suelo

485x2200x1355 (L1xL2xL3)
650 KG
A consultar

Velocidad y Rendimiento

Carga útil máxima
Velocidad máxima
Entorno operativo
Movilidad
Navegación

**hasta 5000 KG*
1,1 m/s
Interior
Omnidireccional
SLAM (opcional)

Batería y sistema De alimentación

Tipo de batería
Capacidad
Tiempo de servicio
Tiempo de carga
Potencia de salida

LifePO4
48V 50Ah
10 horas de carga útil
1h 15 mins aprox.
48V 25A

Interfaz y Comunicación

Modos de control
Comunicación

Automático o control manual cinemático
(hacia delante, hacia los lados, rotación)
Ethernet, Wi-Fi